Складная-сдвижная система MODUS T902

Складная-сдвижная система MODUS T902 – универсальное решение для дома и офиса. Надежная система с использованием нижней и верхней направляющей. Весь дверной фасад может передвигаться вдоль корпуса шкафа (вправо/влево), что обеспечивает полный доступ к внутреннему пространству. Система оснащена доводчиками для более мягкого складывания дверей.

- Ширина одной створки: 300-600 мм
- Нагрузка на одну створку: 20 кг
- Толщина одной створки: ≥ 16 мм

Система доступна в двух цветах: серебро A 00 и черный A 26.

Комплектация:

MT 902 V
Верхняя направляющая
Длина: 5 м

MT 902 N
Нижняя направляющая
Длина: 5 м

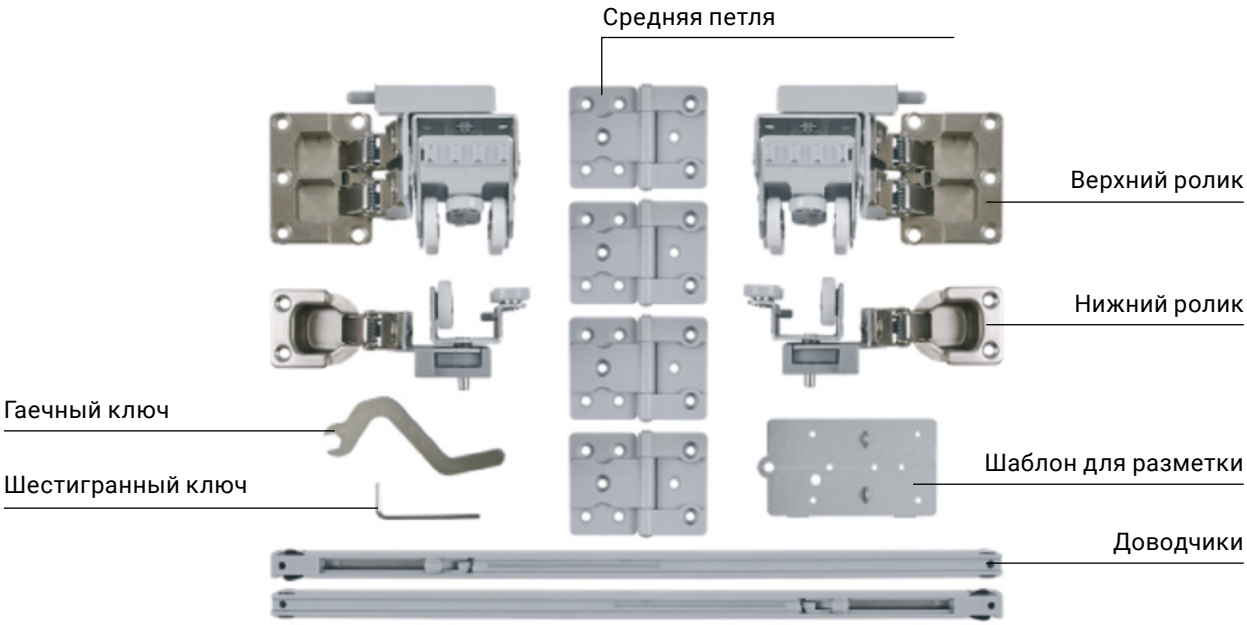

Комплект включает в себя фурнитуру для установки 1 фасада, состоящего из двух створок

Схема установки для складной-сдвижной системы MODUS T902

С верхним перекрытием

Без верхнего перекрытия

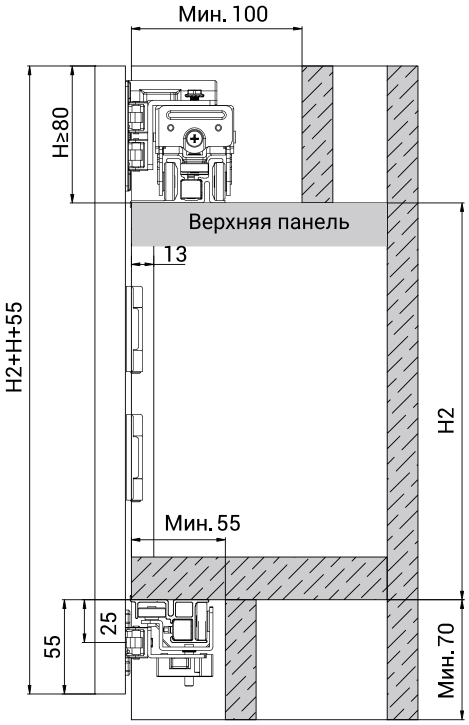

1. Схема расчета размеров створок

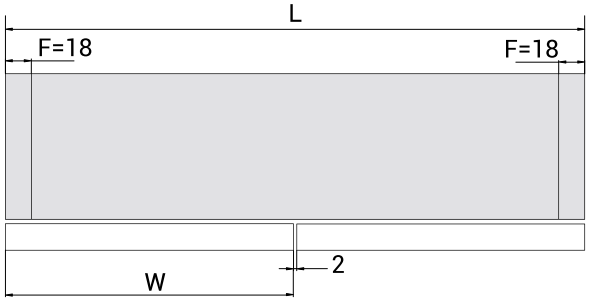

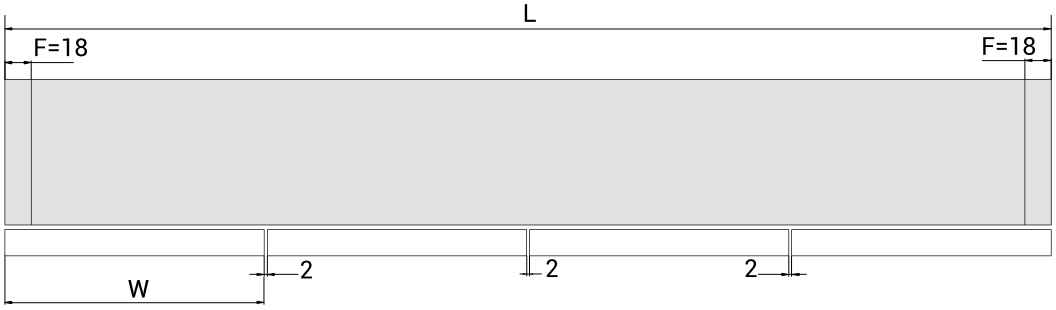

Высота створки h = H2 + H + 55,
где H – расстояние от верхней панели до верхней точки перекрытия.
Ширина створки $W = \frac{L-2n+2}{n}$, где n – количество створок
Толщина боковой панели F = 18 мм

2. Схема присадки створок фасадов под петли с использованием шаблона

Отверстие A: отверстие под пластиковую петлю с диаметром 2,5 мм и глубиной 0-2 мм
Отверстие B: отверстие под стальную петлю с диаметром 35 мм и глубиной 12 мм

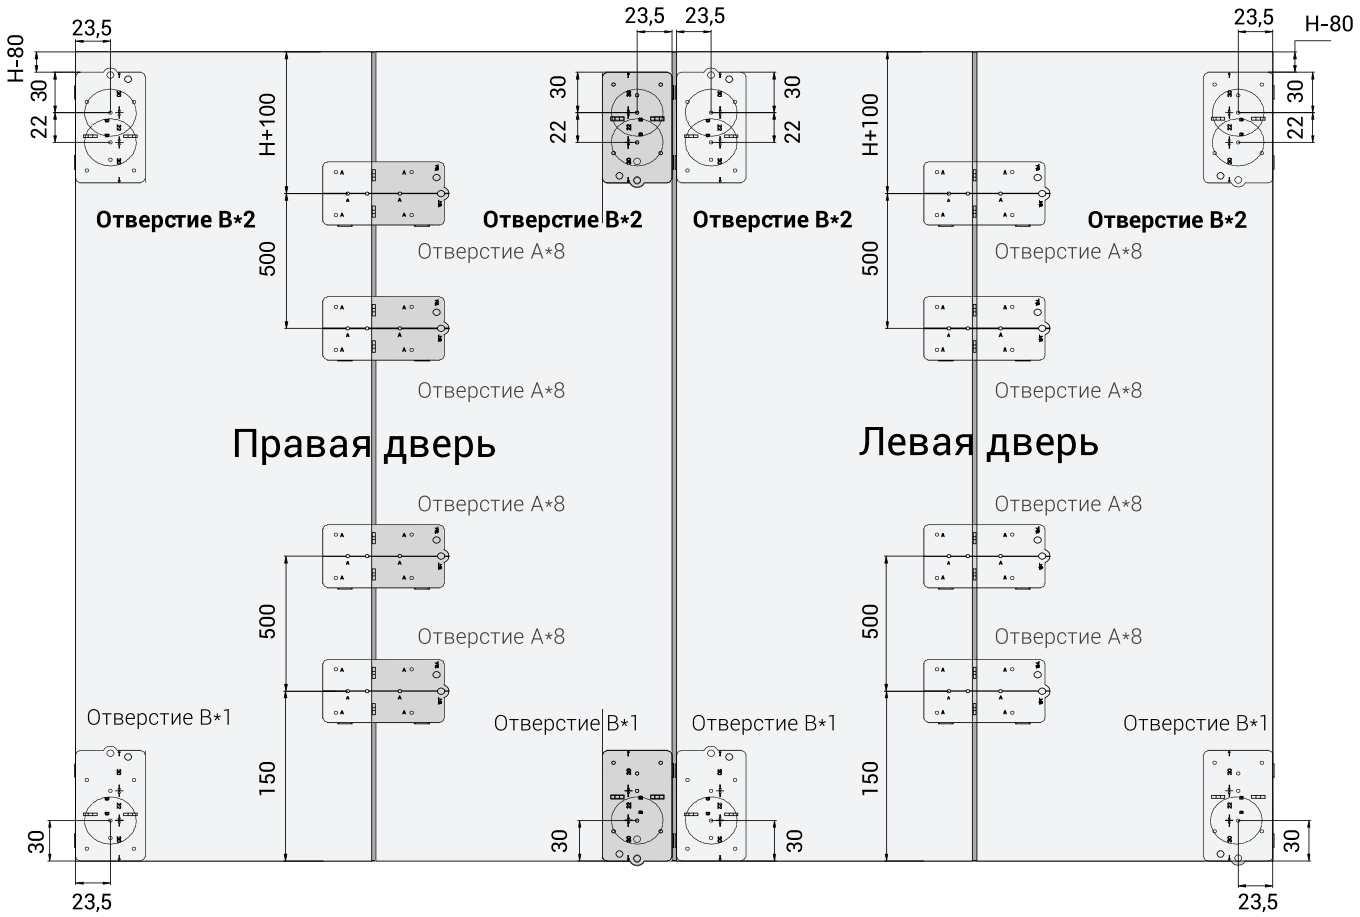

3. Схема размещения комплектующих для установки
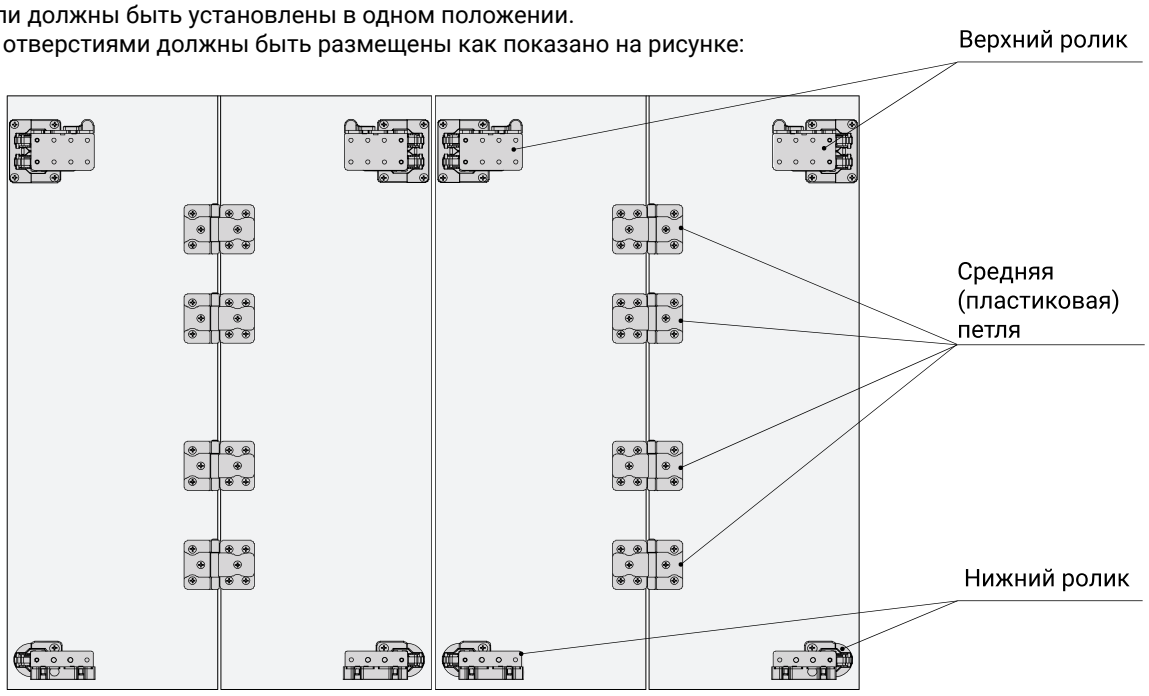
Все пластиковые петли должны быть установлены в одном положении.
Пластиковые петли с отверстиями должны быть размещены как показано на рисунке: